




Flödesindikator med skovelhjul

horisontell- och vertikal installation –
för vätskor



mätning
•
övervakning
•
analys

DKF

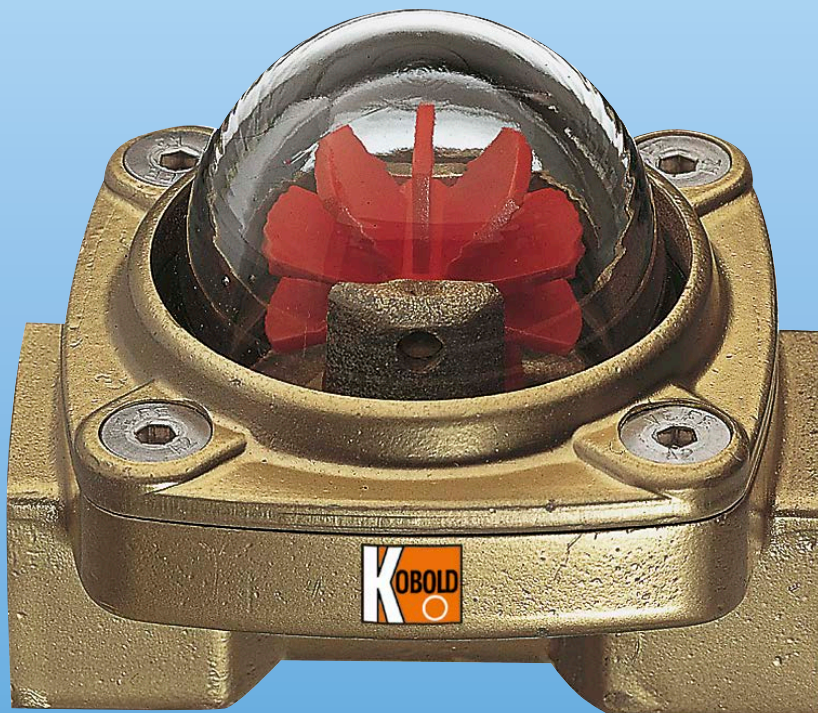

- Indikeringsområde: 0,14 - 2 ... 1,8 - 83 l/min vatten
- p_{\max} : 6 bar; t_{\max} : 120 °C
- Anslutning: G 1/8 ... G 1, 1/8" ... 1" NPT
- Material: mässing



96


Kobold bolag i världen:

ARGENTINA, AUSTRALIEN, BELGIEN, CHILE, COLOMBIA, EGYPTEN, FRANKRIKE, INDIEN, INDONESIA, ITALIEN, KANADA, KINA, MALAYSIA, MEXICO, NEDERLÄNDERNA, ÖSTERRIKE, PERU, POLEN, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SPANIEN, STORBRIANNIEN, SYDKOREA, TAIWAN, TJECKIEN, TUNISIEN, TURKIET, TYSKLAND, UNGERN, USA, VIETNAM

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
Huvudkontor:
+49(0)6192 299-0
Vertrieb DE:
+49(0)6192 299-500
+49(0)6192 23398
info.de@kobold.com
www.kobold.com

Material

	DKF-11...	DKF-21.
Mätglas	mässing (MS-58)	mässing (MS-58)
Siktglas	borsilikatglas	borsilikatglas
Skovelhjul	POM	PTFE
Axel	mässing (MS-58)	mässing (MS-58)
Tätning	EPDM	FPM
Ringar	mässing (MS-58)	mässing (MS-58)
Skruvar	rostfria	rostfria

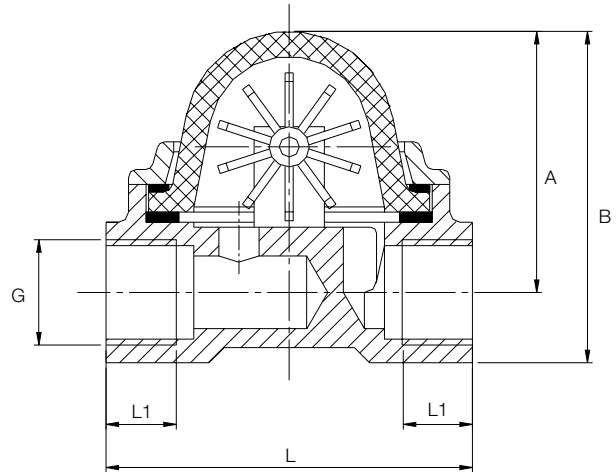Dimensioner

Anslutning

G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1
R06	R08	R10	R15	R20	R25
1/8" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
N06	N08	N10	N15	N20	N25

Modell	p _{max}	t _{max}	G	NPT	L1 [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	Vikt [kg]
DKF-..01H	6 bar	120 °C	G 1/8	1/8"	8	56	41	50	0,3
DKF-..02H	6 bar	120 °C	G 1/4	1/4"	10	56	41	50	0,28
DKF-..03H	6 bar	120 °C	G 3/8	3/8"	14	73	53	67	0,57
DKF-..04H	6 bar	120 °C	G 1/2	1/2"	14	73	53	67	0,54
DKF-..05H	6 bar	120 °C	G 3/4	3/4"	16	109	72	94	1,41
DKF-..06H	6 bar	120 °C	G 1	1"	18	109	72	94	1,30

Beställningsmall (Exempel: DKF-1101H R06)

Indikeringsområde		Modell		Anslutning	
Vatten [l/min]	Δ P* [bar]	DKF-11..	DKF-21..	G-gänga	NPT-gänga
0,14 - 2	1	DKF-1101H..	DKF-2101H..	R06	N06
0,25 - 7	1	DKF-1102H..	DKF-2102H..	R08	N08
0,45 - 18	1	DKF-1103H..	DKF-2103H..	R10	N10
0,6 - 28	1	DKF-1104H..	DKF-2104H..	R15	N15
1 - 61	1	DKF-1105H..	DKF-2105H..	R20	N20
1,8 - 83	1	DKF-1106H..	DKF-2106H..	R25	N25

* Vid max. flöde